




ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

KANTOPSLUITING

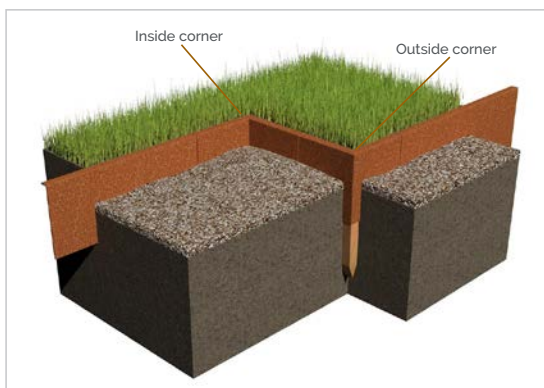

Productbeschrijving

Wij produceren kantopsluitingen in Corten staal en Verzinkt staal in vijf hoogten van 100, 150, 200, 290 en 390 mm. De dikte van het materiaal is 2 of 3 mm. We hebben een platte strip, met 90 graden gezette rand en een 180 graden geplette versie. Optioneel kunnen we de strips voorzien van bevestigingsgaten. De lengte is 2300 mm per strip. Deze zijn verkrijgbaar in pakketten van 10 of 25 strips. Ook hebben we standaard hoekstukken. Projectmatig kunnen we deze ook op maat maken.

SPECIFICATIES

Algemeen

Kantopsluiting is altijd voorzien van:

- Bovenrand gezet: 30 mm
- Geplette rand: 15 mm
- Rechte rand: 2 of 3 mm
- Lengte rechte stukken: 2300 mm
- Lengte en breedte hoeken: 300 mm
- Materiaaldikte: 2 of 3 mm
- Corten of Verzinkt

Opties

- Piketpalen hout en corten
- Dakvoeten
- Bevestigingsgaten incl. schroeven
- Projectmatig maatwerk

Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongeroest geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

Verzinkt staal

- Grijs gevlekt patroon
- Dof na verloop van tijd
- Geen nabehandeling nodig

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Corten producten worden ongeroest aangeleverd.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Bij thermisch verzinkt plaatmateriaal kan het oppervlak licht gaan golven.

Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.


PLAATSING

PLAATSING

1. Plaats hardhouten piketpalen om de vorm van de kantopsluiting te bepalen.

2. Als optie kunnen de strips van de kantopsluiting voorzien worden van gaatjes zodat ze eenvoudig vast te schroeven zijn. Er worden dan ook schroeven meegeleverd.

3. Kopmaat van de hardhouten piketpalen is 50x50 mm. Piketpalen kunnen besteld worden in lengtes van 400, 600 of 800 mm. De piketpalen worden geleverd in pakketten van 25 stuks.

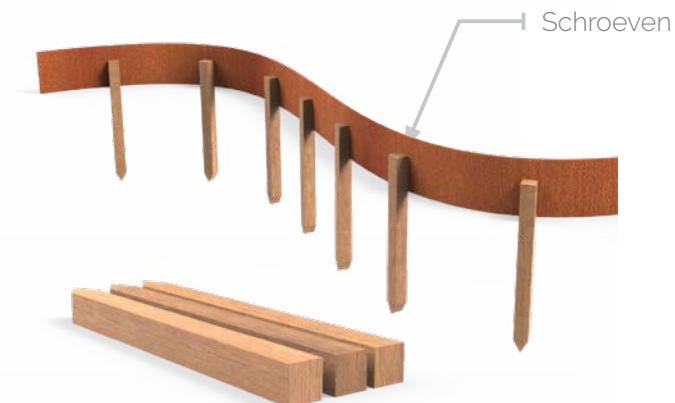

1. Plaats corten piketpalen om de vorm van de kantopsluiting te bepalen.

2. Las de corten kantopsluiting in een vloeiende vorm vast aan de piketpalen


3. Kopmaat van de Corten piketpalen is 30x30 mm en hebben een lengte van 600 mm. De piketpalen worden geleverd in pakketten van 25 stuks.



1. Plaats corten dakvoeten om de vorm van de kantopsluiting te bepalen.

2. Las of schroef de corten kantopsluiting in een vloeiende vorm vast aan de piketpalen. (Schroeven/popnagels worden niet meegeleverd).


Let op! Dakvoeten kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met 2 en 3 mm kantopsluiting.

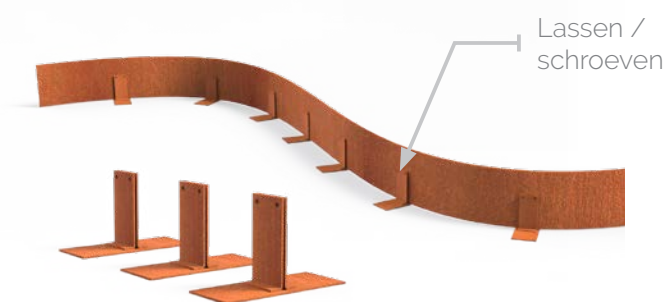

KANTOPSLUITING

MODELLEN


Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.adezz.com




KANTOPSLUITING RECHT




KANTOPSLUITING GEZET



KANTOPSLUITING GEPLET



KANTOPSLUITING HOEK RECHT



KANTOPSLUITING HOEK GEZET



KANTOPSLUITING HOEK GEPLET

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.



ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.