





CBX Keerwanden

De CBX Keerwanden zijn enkelkerend keerwanden die malglad zijn afgewerkt. Door de gelijke diktes van de rugzijde zijn de CBX wanden ideaal wanneer er verschillende hoogtes moeten worden opgevangen. De bovenzijde kent een afgeronde afwerking en de CBX keerwanden hebben vaste hoekelementen van 90°. De keerwanden hebben een hoogte van 50 tot 400 centimeter en zijn leverbaar op 100, 200 en 400 centimeter lengte. De CBX keerwanden hebben een tand – groef verbinding en worden direct aan elkaar verbonden.

1. Afwerking rugzijde Malglad
2. Afwerking binnenzijde Malglad
3. Dikte rugzijde Gelijk aan boven toe
4. Dikte voet 10 cm
5. Verbinding Betonnen koppelverbinding
6. Hijsvoorziening Kogelkopanker - 2 x 2,5 ton
7. Overlast voetzijde 1000KG
8. Maximum taludhelling 28°
9. Belasting rugzijde 0 kg
10. Aslast 5 ton

CBX-Keerwanden

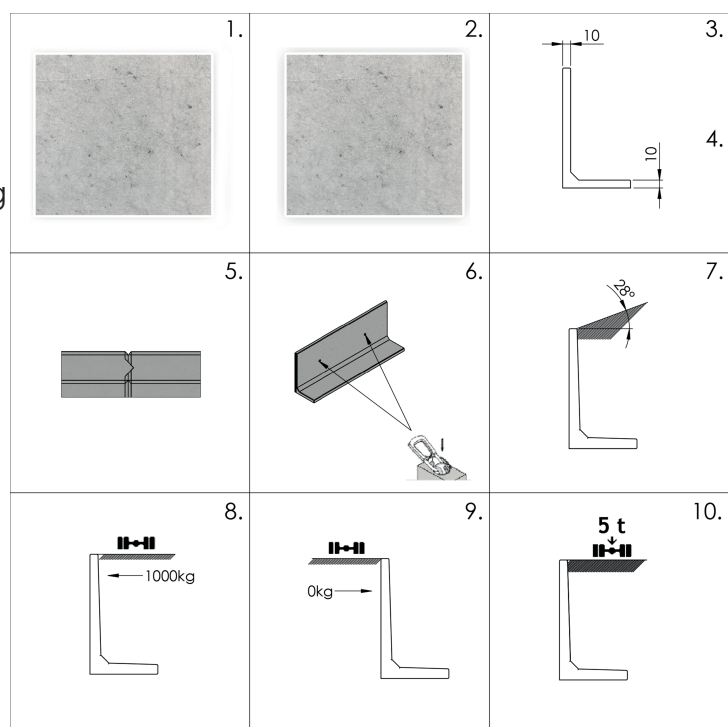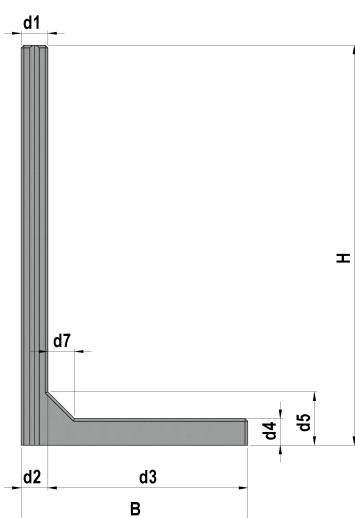

hoogte	lengtes	breedte	dikte boven	dikte onder	gewicht
50	100-200-400	35	10	10	190kg
75	100-200-400	60	10	10	310kg
100	100-200-400	60	10	10	370kg
125	100-200-400	85	10	10	485kg
150	100-200-400	85	10	10	550kg
175	100-200	115	10	12.5	755kg
200	200-400	115	10	12.5	815kg
225	200	135	10	16	1130kg
250	200	135	10	16	1190kg
275	200	160	10	20	1510kg
300	200	160	10	20	1530kg
350	200	185	10	20	2123kg
375	200	210	10	23	2614kg
400	200	210	10	23	2675kg

Hoekstukken zijn in de meeste hoogtes ook te verkrijgen.